

SCARIFICATORI

JEREMY

95 cm

PROLINE

Linea per la
manutenzione di
**parchi, giardini e
campi sportivi**




**PERFETTA PER
IL CAMPO SPORTIVO**




**PERFETTA PER IL
NOLEGGIO**

COMPONI L'ARIEGGIATORE A MISURA DEL TUO PRATO

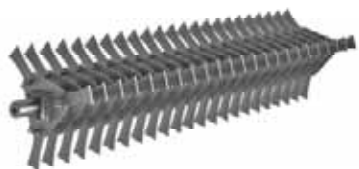

LAME FLOTTANTI

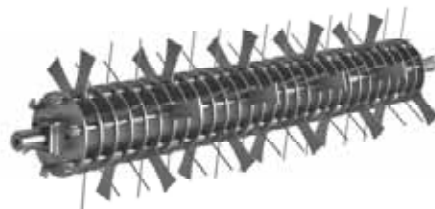

LAME & MOLLE



LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura



Macchine per il giardinaggio e la pulizia, robuste, prestanti e fatte per durare nel tempo

Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova

- Lo spessore del metallo della scocca
- il tipo di cuscinetti
- il tipo di cinghie
- il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli di taglio
- i trattamenti termici per renderli resistenti e affilati il più lungo tempo possibile

e l'ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.

Agrinova sa che ogni prato è differente e va trattato a seconda delle sue necessità, per questo **gli arieggiatori** che produce offrono un'ampia varietà di sistemi di taglio.

Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore giardinaggio ha portato allo sviluppo di **diversi sistemi di lavoro** che permettono di curare con la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.



NOLEGGIO

PERFETTA PER IL NOLEGGIO PERCHÉ

- sono maneggevoli ma **robuste**
- hanno motori professionali che non ti piantano in asso (con oil control)
- hanno cinghie di qualità
- montano ruote con cerchio in metallo
- conta ore su richiesta



SISTEMI DI LAVORO



ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI

Scelta spessore lame



2,5 mm

(di serie)



1,2 mm

(Speciale) passo 30 o 40 mm

Sistema che permette:


- il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da ad una profondità consigliata di mezzo cm
- la rimozione del feltro sfiorando il terreno

Questo sistema viene definito **FLOTTANTE** perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante; testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga nascente dalla rotazione a 3000 rpm)



SPECIALE CAMPO SPORTIVO

Molti clienti hanno scelto per la manutenzione del campo sportivo l'albero con coltelli flottanti ravvicinati (90 LAME)

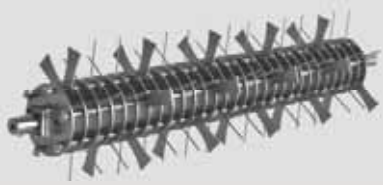

ALBERO A LAME & MOLLE




Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra usando il sistema mulching. Prima di effettuare l'arieggiatura delle radici dell'erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d'erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di un'operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi delle molle evitando con la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso numero di giri possibile.

DETTAGLI COSTRUTTIVI



Trasmissione a doppia cinghia

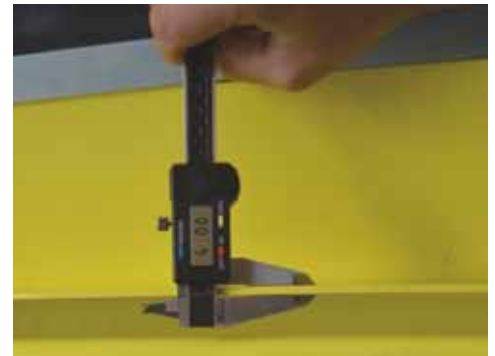

La scocca è molto robusta : 4 mm di spessore – peso della scocca 35 kg



Zavorra di bilanciamento : per bilanciare il peso del motore posto su un lato della macchina, sul lato opposto è presente una zavorra (diversa a seconda del tipo di motore scelto)



Motore B&s o Honda - Potenti ed affidabili - A scelta tra 9 e 13 hp Perfettamente dimensionati per queste macchine



Il sistema di taglio è supportato da due supporti in ghisa e da due cuscinetti a sfera di alta qualità. L'ingrassatore, in fase di manutenzione, è facile da raggiungere



Ruote in gomma morbida che non danneggia l'erba, e semipiene che non si sgonfiano né si forano. Hanno cuscinetti a sfera, e sono montate su un asse di 20 mm di diametro



Sistema di regolazione altezza di lavoro. Da seduti sul trattorino/quad, tramite l'azionamento della leva si può sollevare la macchina affinché i coltelli non tocchino il terreno



Attacco del timone registrabile per facilitare accoppiamento con qualsiasi tipo di trattorino o quad

JEREMY

LARGHEZZA DI LAVORO	95cm
MOTORE / COD. SCARIFICATORI (3 MODELLI)	Briggs & Stratton Series 1450 - Cod. JU949 Honda GX270 - Cod. JU949 - H Honda GX390 - Cod. JU950 - H
PESO KG	127 (135 versione JU950-H)
TRASMISSIONE	a 2 cinghie
RUOTE	2 in gomma antiforatura, montate su cuscinetti a sfera (su un asse da 20 mm di diametro)
SISTEMA DI LAVORO DI SERIE	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) (nr 69 lame)
SISTEMA DI LAVORO A SCELTA	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) cod. XX
SISTEMA DI LAVORO A SCELTA	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2.5 mm (passo 30) Cod AR946 (nr 90 lame) Albero lame & molle (nr 29 lame + 58 molle) Cod. AR947
	Non disponibile
	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 40) Cod.AR450 (9 coltelli)
	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 30) Cod AR450F2
1 SINGLE BOX CM	123 x 80 h 86 cm (senza pallet)
PALLET COMPLETO "X" PALLETS	2 pz 123 x 80 h 172 cm



Made in Italy



CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT"

Indirizzo Via XXIV Maggio, 26
35010 Curtarolo (PD) - Italy

Sito www.agrinova-italia.it

E-mail agrinova@agrinova-italia.it

Tel +39 049 5742645

Fax +39 049 5742646



COLLEGATI SU "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT" PER VEDERE LA PRESENTAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI